



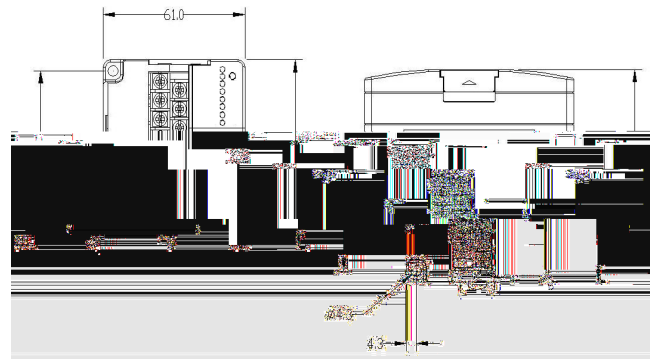

1.

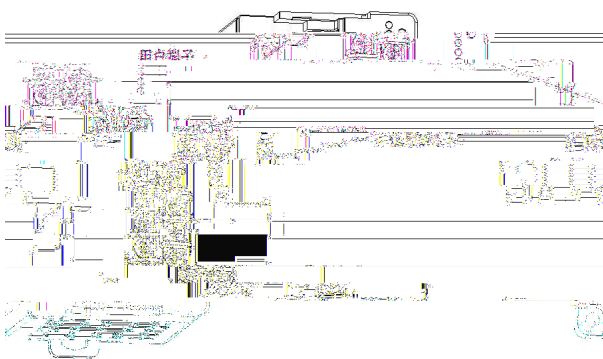


1-1


2.

2.1

DIN

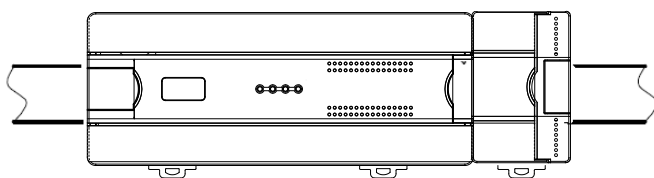

2.4

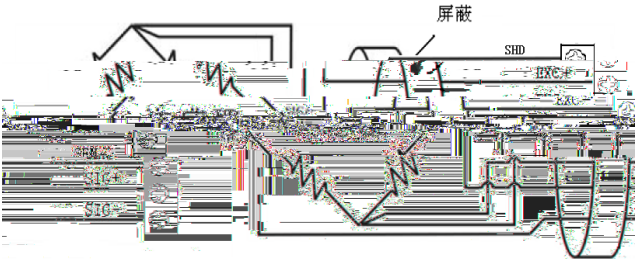

4-1 MC100-2WT

	24V		24V-	24V
24V+				
•			•	
EXC1+	1		SIG1+	1
EXC1-	1		SIG1-	1
SEN1+	1		SHD1	1
SEN1-	1			
EXC2+	2		•	
EXC2-	2		SIG2+	2
SEN2+	2		SIG2-	2
SEN2-	2		SHD2	2

3.

3.1

3.1

3-1

	Ω
	Ω
	/℃

4.

4.1

输入通道_2

通道状态

通道开启

重量值

D 300

清零范围

20

%

满量程

30000

(1%~99%)

(1~32767)

重量分度值

1

d

滤波等级

2

(1~10)

(0~5)

追零范围

0

d

追零时间

1

秒

(0~3000)

(1~10)

判稳范围

1

d

判稳时间

3

百毫秒

(1~1000)

(1~100)

指令发送

D 303

AD值(双字)

D 304

6.

系统块

输入过滤器 输入点 高级设置 通讯口 特殊模块配置

地址	模块类型	模块属性
0	MC100-2WT	设置—>
1		
2		
3		

选择模块类型后，双击鼠标或点击右面的“...”按钮可以对该模块进行详细设置，按[Delete]键可以将之删除

OK Cancel Help

MC100-2WT 属性

模块识别码 D 100 模块版本 D 101

模块状态 D 102

输入通道_1

通道状态

通道开启

重量值

D 200

清零范围

20

%

满量程

30000

(1%~99%)

(1~32767)

重量分度值

1

d

滤波等级

2

(1~10)

(0~5)

追零范围

0

d

追零时间

1

秒

(0~3000)

(1~10)

判稳范围

1

d

判稳时间

3

百毫秒

(1~1000)

(1~100)

指令发送

D 203

AD值(双字)

D 204

说明： 前面有“D”标记的表示该项对应主模块 D 寄存器地址。

确定 取消

输入通道_2

通道状态

通道开启

重量值

D 300

清零范围

20

%

满量程

30000

(1%~99%)

(1~32767)

重量分度值

1

d

滤波等级

2

(1~10)

(0~5)

追零范围

0

d

追零时间

1

秒

(0~3000)

(1~10)

判稳范围

1

d

判稳时间

3

百毫秒

(1~1000)

(1~100)

指令发送

D 303

AD值(双字)

D 304

6-2



6-3

- 7.
- 8.
-
-
- -
 -
 -
-